



Release Note

版本号：2.6.12.220

适用型号：X7A

日期：2026.2.28



目录

目录.....	2
1 修改历史.....	4
2 Release 版本 2.6.12.220.....	5
2.1 功能添加.....	5
2.2 功能优化.....	5
2.3 BUG 修改.....	5
2.4 新增功能描述.....	6
3 Release 版本 2.6.12.81.....	7
3.1 功能添加.....	7
3.2 功能优化.....	7
3.3 BUG 修改.....	7
3.4 新增功能描述.....	8
4 Release 版本 2.6.10.2341.....	9
4.1 功能添加.....	9
4.2 功能优化.....	9
4.3 BUG 修改.....	9
4.4 新增功能描述.....	10
5 Release 版本 2.6.10.1996.....	16
5.1 功能添加.....	16
5.2 功能优化.....	16
5.3 BUG 修改.....	16
5.4 新增功能描述.....	17
6 Release 版本 2.6.10.988.....	21
6.1 功能添加.....	21
6.2 功能优化.....	21
6.3 BUG 修改.....	22
7 Release 版本 2.6.0.1282.....	23
7.1 功能添加.....	23
7.2 功能优化.....	23
8 Release 版本 2.6.0.1153.....	24
8.1 功能添加.....	24
8.2 功能改进.....	24

8.3 bug 修复	25
9 Release 版本 2.6.0.350	27
9.1 功能添加	27
9.2 功能优化	27
9.3 Bug 修复	27
10 Release 版本 2.6.0.125	29
10.1 功能优化	29
10.2 Bug 修复	29
11 Release 版本 2.4.0.6	30
11.1 功能添加	30
12 Release 版本 2.2.0.229	31
12.1 功能添加	31
12.2 功能改进	31
12.3 Bug 修复	31

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.2.0.229	2020.12.31
2	2.4.0.6	2021.1.16
3	2.6.0.125	2021.3.23
4	2.6.0.350	2021.7.10
5	2.6.0.1153	2022.8.24
6	2.6.0.1282	2023.1.6
7	2.6.10.988	2023.12.7
8	2.6.10.1996	2024.10.31
9	2.6.10.2341	2025.3.11
10	2.6.12.81	2025.12.31
11	2.6.12.220	2026.2.28

2 Release 版本 2.6.12.220

型号	软件版本号	备注
X7A	2.6.12.220	

2.1 功能添加

1. 支持通过 FDMCS 进行设备诊断
2. 支持西班牙语
3. 支持 WEB 显示 SN
4. 支持 DH301B/DH401B 蓝牙耳机

2.2 功能优化

1. 优化希伯来语翻译
2. 优化日语翻译

2.3 BUG 修改

1. 修复无法播放本地录音的问题
2. 修复话机视频通话长时间冻结的问题
3. 修复拨号规则不生效的问题
4. 修复屏保注册状态显示错误的问题

2.4 新增功能描述

1. 支持通过 FDMCS 进行设备诊断

功能描述：设备部署至 FDMCS 后，支持通过 FDMCS 进行诊断功能

设置实现：无需设置

2. 支持 WEB 显示 SN

功能描述：设备网页支持显示设备的 SN



设置实现：无需设置

3 Release 版本 2.6.12.81

型号	软件版本号	备注
X7A	2.6.12.81	

3.1 功能添加

5. 支持 TLS1.3
6. 网页电话本添加搜索功能

3.2 功能优化

3. 优化支持视频预览全屏开门
4. 优化支持 LCD/WEB 设置视频通话显示模式
5. 优化支持网页导入限制呼入名单/允许呼入名单
6. 优化允许导入不同分组的相同联系人
7. 优化次要 DNS 地址为 4.4.4.4
8. 优化移除 TLS 1.0/1.1


3.3 BUG 修改

5. 修复 IP 通话时无视频预览画面的问题
6. 修复话机偶现无法获取 IPV6 地址的问题

3.4 新增功能描述

3. 网页电话本添加搜索功能

功能描述：支持话机网页搜索电话本内联系人

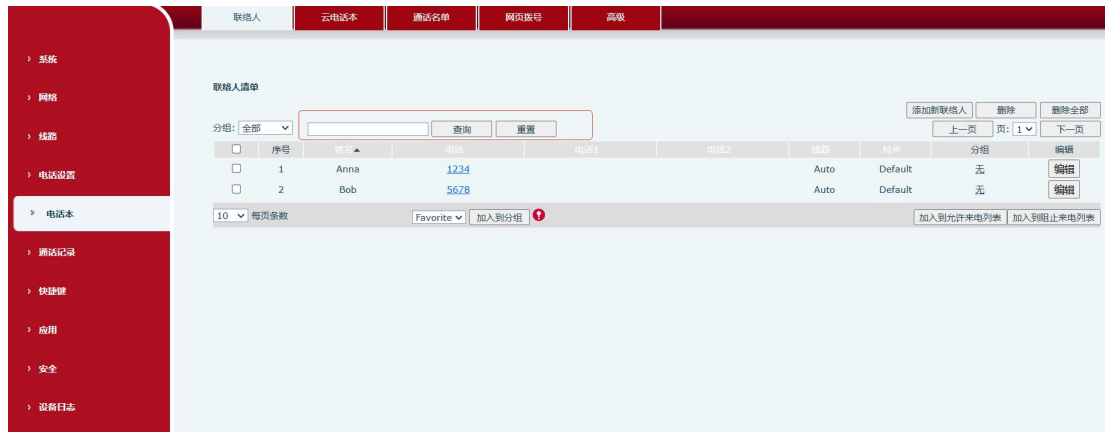

设置实现：无需设置，输入联系人搜索即可

4 Release 版本 2.6.10.2341

型号	软件版本号	备注
X7A	2.6.10.2341	

4.1 功能添加

7. 支持指定通话视频画面显示格式
8. 支持隐藏设备 IP 地址
9. 支持四宫格浏览摄像头视频

4.2 功能优化

9. 优化网页联系人可以通过姓名排序
10. 优化韩语翻译
11. 支持兼容 VBeT 9200 BT 蓝牙耳机

4.3 BUG 修改

7. 修复话机连接蓝牙时偶现停止运行的问题
8. 修复话机组振铃异常的问题
9. 修复话机本地联系人过多时导出崩溃的问题
10. 修复话机静态 IP 下设置时间卡住的问题

4.4 新增功能描述

1. 支持指定通话视频画面显示格式

功能描述：支持话机设置通话视频画面显示全屏/非全屏

设置实现：

通过设置配置参数调整视频画面显示效果

配置项：Default video mode =

配置值：


值为 0 时话机接通视频非全屏组合显示（图片为模拟效果，下同）



值为 1 时话机接通视频全屏组合显示（图片为模拟效果）



值为 2 时话机接通视频全屏仅显示对端（图片为模拟效果）

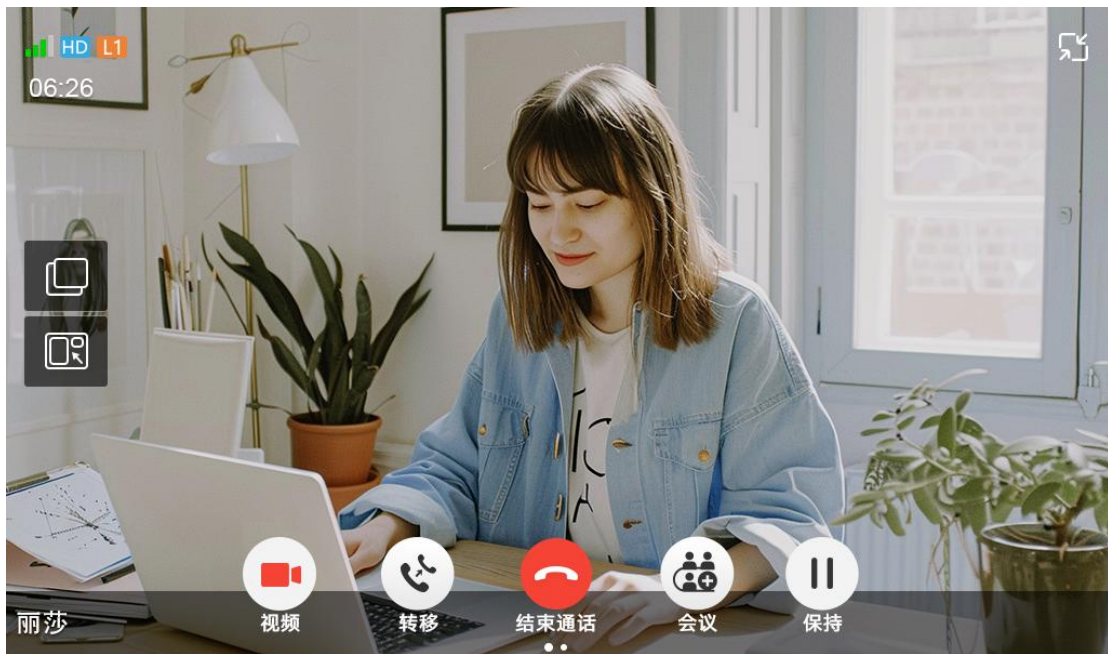

2. 支持隐藏设备 IP 地址

功能描述：支持话机隐藏网络 IP 地址，增加设备安全性

方位智联科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道润智研发中心 2 栋 13 楼 邮箱：support@fanvil.com
 电话：077-26647589 传真：0755-26402618 官网：www.fanvil.com



设置实现:

通过设置配置参数隐藏 IP 地址

配置项: Enable hidden IP address =

配置值:

值为 0 时话机正常显示话机 IP 地址 (默认)




值为 1 时话机隐藏话机 IP 地址



3. 支持四宫格浏览摄像头视频

功能描述：话机支持同时浏览四路视频画面

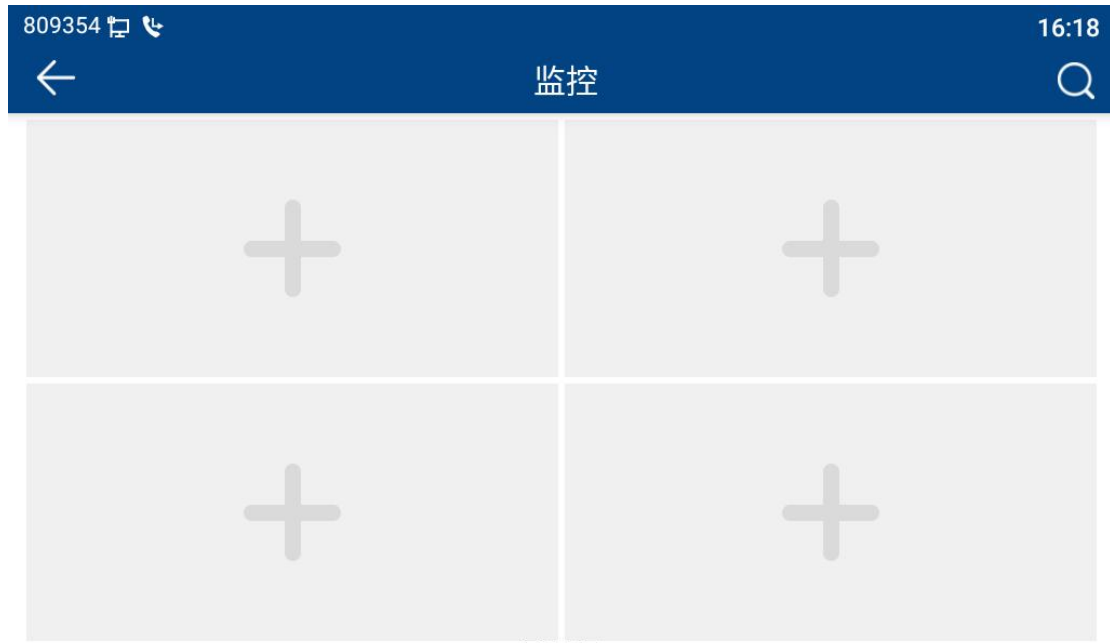


设置实现:

(1) 在应用界面选择监控 APP 进入



(2) 可选择①自动搜索附近摄像头设备，或②手动添加附近摄像头设备

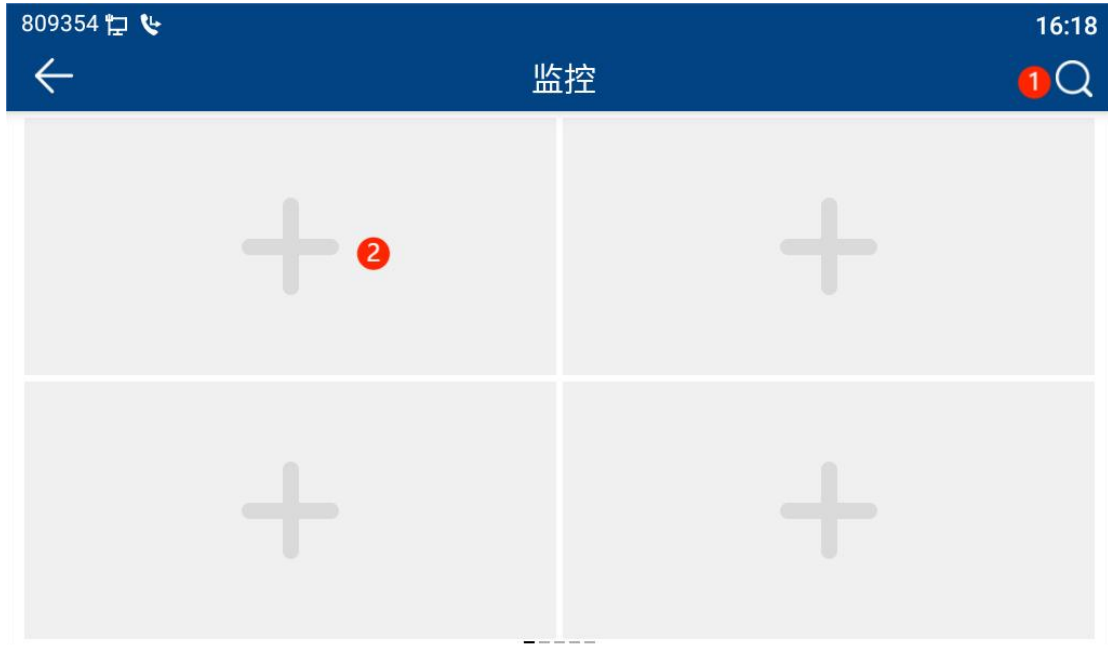

5 Release 版本 2.6.10.1996

型号	软件版本号	备注
X7A	2.6.10.1996	

5.1 功能添加

1. 新增中文 AI 语音电话本功能
2. 支持 LDAP 电话本显示联系人头像
3. 支持 LDAP 电话本显示自定义配置项

5.2 功能优化

1. 优化 LDAP 电话本配置项输入长度
2. 优化 LDAP 联系人组织架构显示效果
3. 优化视频界面时长显示效果
4. 优化韩语、葡萄牙语翻译

5.3 BUG 修改

1. 修复手动设置时间后重启失效的问题
2. 修复视频会议多次切换显示画面卡住的问题
3. 修复导出日志错误的问题

4. 修复网页导入联系人后无法添加联系人的问题

5.4 新增功能描述

1. 新增 AI 语音电话本功能

功能描述：支持话机通过语音搜索联系人名称查询联系人信息




设置实现：进入话机网页【电话本】-【云电话本】-【AI 语音查询设置】中填入 AI 语音服务器地址，并启用 AI 呼叫后即可在拨号盘或快捷键中选择查询联系人



2. 支持 LDAP 电话本显示联系人头像

功能描述：若 LDAP 电话本服务器存在头像属性，则话机可以显示该联系人头像

设置实现：进入话机网页【电话本】-【云电话本】-【LDAP 设置】-【头像属性】，将头像属性相关字段填入，话机端即可显示联系人头像

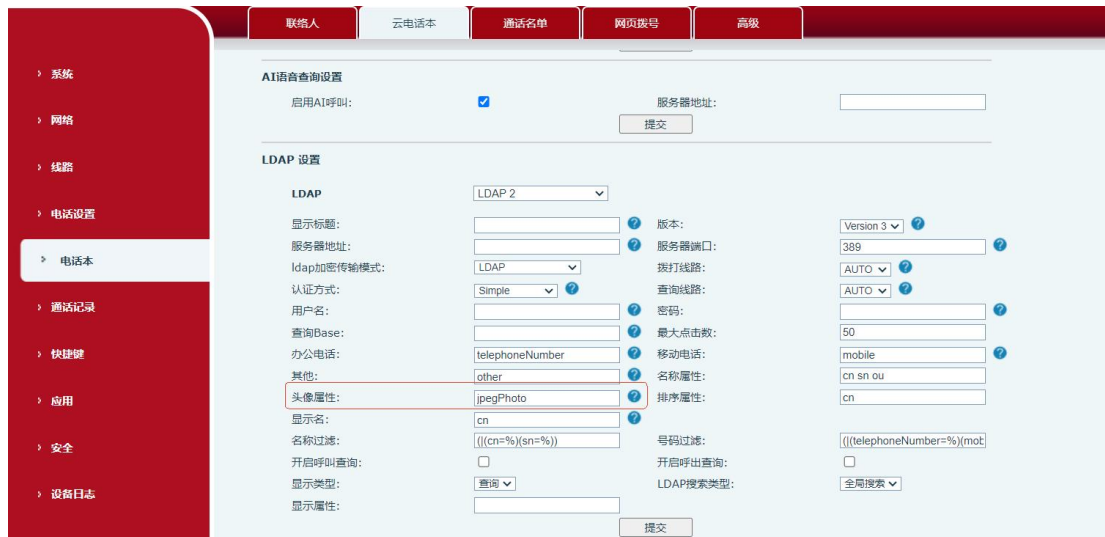

3. 支持 LDAP 电话本显示自定义配置项

功能描述：增加 LDAP 电话本中联系人可显示的属性值

设置实现：进入话机网页【电话本】-【云电话本】-【LDAP 设置】-【显示属性】，将联系人的相关属性字段填入，比如职位，邮箱等属性，两个属性之间使用空格符分隔，最多支持 4 个自定义属性



6 Release 版本 2.6.10.988

型号	软件版本号	备注
X7A	2.6.10.988	

6.1 功能添加

1. 迭代更新全新的 UI 界面
2. Dsskey 可支持 116 个快捷键
3. 支持 IPv6 以及 IPv4&IPv6 模式
4. 新增多选添加语音会议成员功能
5. 新增 push xml 功能
6. 新增 DND 大图标功能

6.2 功能优化

1. 优化代理界面支持选择代理登录状态功能
2. 优化 Block XML When Call 配置，适配推送数字按键
3. 优化 xmlbrowser 部分按键处理
4. 优化 Dsskey 设置导入功能
5. 优化 Ampitech 门禁摄像头兼容问题
6. 优化软件安全性问题

6.3 BUG 修改

1. 修改话机在建立通话的时候， 无法刷新 session timer 的问题
2. 修改 Ldap 电话本显示类型为 List 的层级问题
3. 修改滑动预拨号界面 softkey 图标颜色变化问题
4. 修改网页不显示 XML 电话本联系人的问题
5. 修改 FDMCS 下发 Action URL 内容缺失问题

7 Release 版本 2.6.0.1282

型号	软件版本号	备注
X7A	2.6.0.1282	

7.1 功能添加

1. 支持三方视频会议功能
2. 支持十方音视频混合会议功能（最多可支持 2 方视频通话）

7.2 功能优化

1. 优化 USB 兼容性相关问题

8 Release 版本 2.6.0.1153

型号	软件版本号	备注
X7A	2.6.0.1153	

8.1 功能添加

1. 网页新增当有来电/通话中按返回键挂断功能
2. SIP 协议中的 Call-id 支持用户自定义字段功能
3. 网页新增 Display Type 配置项，支持 Search 和列表两种类型
4. 网页新增是否显示弹窗配置项
5. 扩展功能键 URL 子类型
6. 兼容华为企业通讯录

8.2 功能改进

1. 优化 XML Browser 功能
2. 优化联系人相关翻译问题
3. 优化来电铃声声音小的问题
4. 优化设备弹窗按钮颜色为蓝色

5. 优化设备在屏保/休眠状态下, 按数字键可打开拨号盘且会将数字键输入拨号盘
6. 优化华为电话本来电界面
7. 优化视频通话兼容相关问题

8.3 bug 修复

1. 修复通话记录重复显示的问题
2. 修复网页上配置 OK 键为 None 时, 长按 ok 键不会恢复出厂的问题
3. 修复转移后自动录音卡顿的问题
4. 修复查询联系人时输入完整字符搜不到结果的问题
5. 修复 rtp 选择为 optional, 对端按 hold 本端听不到 hold music 的问题
6. 修复呼叫不同的两个号码后, 通话记录只显示其中一个号码记录的问题
7. 修复特殊情况下自动部署无法发送 DHCP Option 66 和 120 相关的问题
8. 修复 LDAP 查询名字无法更新到通话记录的问题

9. 修复特殊情况下视频接听来电出现黑屏的问题
10. 修复选择 H. 265 编码视频通话不显示图像的问题
11. 修复安卓话机和 postsip 软电话视频通话测试异常的问题
12. 修复选择 G. 722 编码通话收到特殊长度的语音数据后异常的问题
13. 修复 ldap 域名解析问题
14. 修复在 action plan 中配置录音, hold 时不停止录音的问题

9 Release 版本 2.6.0.350

型号	软件版本号	备注
X7A	2.6.0.350	

9.1 功能添加

1. LCD 添加韩语翻译
2. 添加动态组播功能

9.2 功能优化

1. 兼容 Jabra EHS 耳机
2. 优化视频界面字体大小

9.3 Bug 修复

1. 修复视频接听来电 LCD 显示异常的问题
2. 修复对讲广播 APP 相关问题
3. 修复话机 feature sync dnd 状态异常的问题
4. 修改设置夏令时，重启后不生效的问题
5. 修改网关和静态 IP 不在同一网段不能设置的问题
6. 修改特殊情况下网络信息获取异常的问题

7. 修改 Sync Clock Time 功能不生效的问题
8. 修复话机特殊情况下不能转移相关问题
9. 修改下拉主界面关闭黑名单等设置界面不正常的问题
10. 修复 IP 呼叫时不显示 from 字段中号码的问题

10 Release 版本 2.6.0.125

型号	软件版本号	备注
X7A	2.6.0.125	

10.1 功能优化

1. 优化 ldap 联系人下载后可直接进 search 界面
2. 默认开启屏保，扩展屏保超时范围
3. 优化网页翻译文件

10.2 Bug 修复

- 1、修复通话时耳机响度异常问题

11 Release 版本 2.4.0.6

型号	软件版本号	备注
X7A	2.4.0.6	

11.1 功能添加

1. 添加蓝牙外线功能
2. 添加 EHS 耳机功能

12 Release 版本 2.2.0.229

型号	软件版本号	备注
X7A	2.2.0.229	

12.1 功能添加

1. 添加支持俄语、法语和西班牙语
2. 添加支持设置网络优先级
3. 添加支持 DHCP Option120

12.2 功能改进

1. 优化大容量 TF 卡识别兼容问题
2. 优化视频通话卡顿相关问题

12.3 Bug 修复

1. 修复蓝牙音箱播放相关问题
2. 修复话机 call park 时，相应的功能键 LED 灯没有变化的问题
3. 修复没有注册 SIP 账号的情况下，保存在联系人的 IP 地址不能呼出的问题。
4. 修复个别国家夏令时显示错误的问题
5. 修复转移后不显示对端视频的问题
6. 修复不带摄像头建立通话，不会显示对端视频的问题
7. 修复当话机外呼时，服务器回复的 18X 带有 SDP，话机会同时播放本地和服务器的回铃音